

中华人民共和国国家标准

GB/T 85—2018
代替 GB/T 85—1988

方头长圆柱端紧定螺钉

Square set screws with long dog point

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会
发布

前　　言

本标准是“紧定螺钉”系列国家标准之一。该系列包括：

- GB/T 71 开槽锥端紧定螺钉；
- GB/T 73 开槽平端紧定螺钉；
- GB/T 74 开槽凹端紧定螺钉；
- GB/T 75 开槽长圆柱端紧定螺钉；
- GB/T 77 内六角平端紧定螺钉；
- GB/T 78 内六角锥端紧定螺钉；
- GB/T 79 内六角圆柱端紧定螺钉；
- GB/T 80 内六角凹端紧定螺钉；
- GB/T 83 方头长圆柱球面端紧定螺钉；
- GB/T 84 方头凹端紧定螺钉；
- GB/T 85 方头长圆柱端紧定螺钉；
- GB/T 86 方头短圆柱锥端紧定螺钉；
- GB/T 821 方头平端紧定螺钉。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 85—1988《方头长圆柱端紧定螺钉》。与 GB/T 85—1988 相比,主要技术变化如下:

- 增加通用技术条件按 GB/T 16938(见表 2)；
- 不锈钢机械性能等级修改为:A1-12H、A2-12H、A2-21H 和 A4-21H(见表 2)；
- 增加有色金属 CU2、CU3(见表 2)；
- 对钢螺钉,删除表面氧化处理,增加不经处理及非电解锌片涂层技术要求按 GB/T 5267.2(见表 2)；
- 对不锈钢螺钉,删除不经处理,增加简单处理及钝化处理技术要求按 GB/T 5267.4(见表 2)；
- 增加“如需其他技术要求或表面处理,应由供需协议”(见表 2)；
- 增加对钢螺钉表面缺陷规定(见表 2)。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会(SAC/TC 85)归口。

本标准负责起草单位:中机生产力促进中心。

本标准参加起草单位:浙江海力股份有限公司、七丰精工科技股份有限公司。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 85—1958、GB 85—1966、GB 85—1976、GB/T 85—1988。

方头长圆柱端紧定螺钉

1 范围

本标准规定了方头长圆柱端紧定螺钉的型式尺寸、技术条件和标记。

本标准适用于螺纹规格为 M5~M20、产品等级为 A 级的方头长圆柱端紧定螺钉。

2 规范性引用文件


下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 90.1 紧固件 验收检查
- GB/T 90.2 紧固件 标志与包装
- GB/T 193 普通螺纹 直径与螺距系列
- GB/T 1237 紧固件标记方法
- GB/T 2516 普通螺纹 极限偏差
- GB/T 3098.3 紧固件机械性能 紧定螺钉
- GB/T 3098.16 紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉
- GB/T 3103.1 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母
- GB/T 5267.1 紧固件 电镀层
- GB/T 5267.2 紧固件 非电解锌片涂层
- GB/T 5267.4 紧固件表面处理 耐腐蚀不锈钢钝化处理
- GB/T 5276 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱及螺母 尺寸代号和标注
- GB/T 5779.1 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求
- GB/T 9145 普通螺纹 中等精度、优选系列的极限尺寸
- GB/T 16938 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件

3 型式尺寸

螺钉的型式与尺寸见图 1 和表 1。

尺寸代号和标注应符合 GB/T 5276。

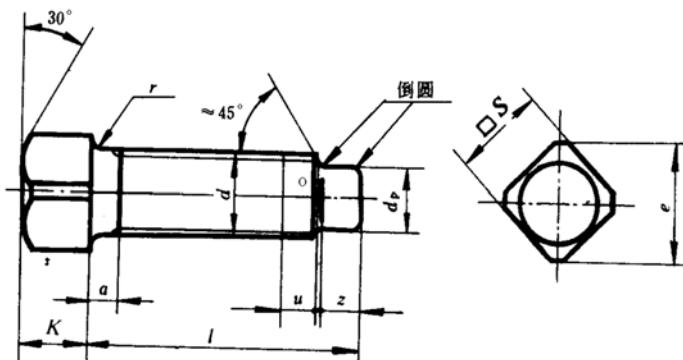

$$a \leq 4P;$$

$$\text{不完整螺纹的长度 } u \leq 2P;$$

P——螺距。

图 1

表 1 尺寸

单位为毫米

螺纹规格 d		M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
d_p	min	3.20	3.70	5.20	6.64	8.14	11.57	14.57
	max	3.50	4.00	5.50	7.00	8.50	12.00	15.00
e	min	6	7.3	9.7	12.2	14.7	20.9	27.1
k	公称	5	6	7	8	10	14	18
	min	4.85	5.85	6.82	7.82	9.82	13.785	17.785
	max	5.15	6.15	7.18	8.18	10.18	14.215	18.215
r	min	0.2	0.25	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8
z	min	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
	max	2.75	3.25	4.30	5.30	6.30	8.36	10.36
S	公称	5	6	8	10	12	17	22
	min	4.82	5.82	7.78	9.78	11.73	16.73	21.67
	max	5	6	8	10	12	17	22
l								
公称	min	max						
12	11.65	12.35						
(14) ^a	13.65	14.35						
16	15.65	16.35						
20	19.58	20.42						
25	24.58	25.42						
30	29.58	30.42						
35	34.50	35.50						
40	39.50	40.50						
45	44.50	45.50						
50	49.50	50.50						
55	54.40	55.60						
60	59.40	60.60						
70	69.40	70.60						
80	79.40	80.60						
90	89.30	90.70						
100	99.30	100.70						
注：阶梯实线间为优选长度范围。								
^a 尽量不采用括号内的规格。								

4 技术条件和引用标准

技术条件和引用标准见表 2。

表 2 技术条件和引用标准

材 料		钢	不锈钢	有色金属
通用技术条件		GB/T 16938		
螺 纹	公 差	33H;6g; 45H;5g6g	6g	
	标 准	GB/T 193、GB/T 2516、GB/T 9145		
机械性能	等 级	33H、45H	A1-12H、A2-12H、 A2-21H 和 A4-21H	CU2、CU3
	标 准	GB/T 3098.3	GB/T 3098.16	按协议
公 差	产品等级	A		
	标 准	GB/T 3103.1		
表面处理		不经处理； 电 镀 技 术 要 求 按 GB/T 5267.1； 非电解锌片涂层技术要 求按 GB/T 5267.2	简单处理； 钝化 处理 技术 要求 按 GB/T 5267.4	简单处理； 电镀技术要求按 GB/T 5267.1
		如需其他技术要求或表面处理,应由供需协议		
表面缺陷		GB/T 5779.1	—	
验收及包装		GB/T 90.1、GB/T 90.2		

5 标记

5.1 标记方法

标记方法按 GB/T 1237 的规定。

5.2 标记示例

螺纹规格为 M10、公称长度 $l=30\text{ mm}$ 、钢制、硬度等级为 33H 级、表面不经处理、产品等级 A 级的方头长圆柱端紧定螺钉的标记：

螺钉 GB/T 85 M10×30