

直角地脚螺栓

JB/ZQ 4364—2006

代替 JB/ZQ 4364—1997

1 尺寸及质量见图1及表1。

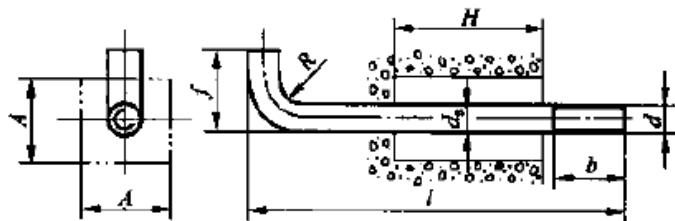


图 1

表 1

mm

螺纹规格 d	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56
d_s	16	20	24	30	36	42	48	56
$b_{\min}$	45	60	75	90	110	120	140	160
f	65	80	100	120	150	170	190	220
$R \approx$	12	15	20	25	30	35	40	45
A	—	100	100	130	130	160	160	180
H	—	200	200	300	300	400	400	500
l	每个质量, kg $\approx$							
300	0.54							
400	0.70	1.1						
600		1.6	2.3					
800		2.1	3.0					
1000		2.6	3.7	5.9	8.6			
1200			4.4	7.0	10.3			
1400			5.2	8.1	11.8	16.1	21.2	
1600				9.2	13.4	18.3	24.0	
1800					15.0	20.5	27.0	
2000					16.7	22.7	29.6	41.3
2300						26.0	34.0	47.2
2600							38.0	53.0

2 螺纹公差及性能等级见表2。

表 2

螺纹公差	8g
机械性能等级	3.6
产品等级	C级

3 标记示例：

螺纹规格 $d = M42$ 、长 $l = 1400\text{mm}$ 的直角地脚螺栓的标记：

螺栓 M42 $\times$ 1400 JB/ZQ 4364—2006