

1SXF440005L2001 08-2004

线路保护产品



## 产品简介

**E230 系列隔离开关**适用于配电系统的电源分断和隔离。它是采用动触头与位置指示器直接联接，从而使位置指示器直接反应触头合分状态。而其触头是采用 AgW 和 AgC 合金材料，使之具有较高电气寿命和动热稳定性能。

## 产品特点

- 具有合闸和隔离位置指示装置
- 可用作总开关
- 分断容量高
- 可安装在 35mm 标准导轨上
- 可与 S2 系列开关配合
- 接线端子可同时连接电缆和汇流排


## 产品选型

极数	额定电流 (A)	额定电压 (V)	型号
1	16	230 / 400	E231/16 RT
2			E232/16 RT
3		400	E233/16 RT
4			E234/16 RT
1	32	230 / 400	E231/32 RT
2			E232/32 RT
3		400	E233/32 RT
4			E234/32 RT
1	45	230 / 400	E231/45 RT
2			E232/45 RT
3		400	E233/45 RT
4			E234/45 RT
1	63	230 / 400	E231/63 RT
2			E232/63 RT
3		400	E233/63 RT
4			E234/63 RT

## 技术参数

符合标准	: GB14048.3、IEC60947-3
额定电流 In	: 16、32、45、63A
额定短路电流耐受能力	: 20 In, 1s
额定短路接通能力	: 15 In
额定电压频率	: 230 / 400V, 50 / 60Hz
使用类别	: AC22
工作温度	: -25°C ~ +55°C
端子接线容量	: 最大 25mm <sup>2</sup>

## 外形尺寸图 (mm)

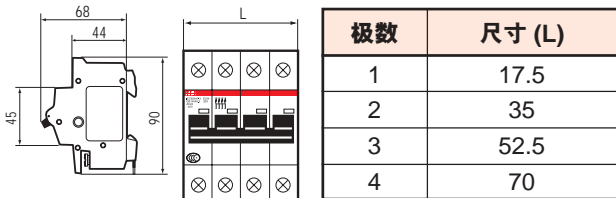

Publication No. 1SXF440005L201 08-2004  
 Printed in Hong Kong (PRO 2800)

### ABB (Hong Kong) Ltd.

低压部：  
香港新界大埔  
大埔工业邨大喜街3号  
电话：(852) 2929 3838  
传真：(852) 2929 3505

西安分公司：  
中国陕西省西安市 710075  
高新开发区高新路  
高新国际商务中心数码大厦 16 层  
电话：(029) 8837 7288  
传真：(029) 8837 7297

武汉分公司：  
中国湖北省武汉市 430071  
武昌中南路 7 号  
中南广场写字楼 34 楼 B3408  
电话：(027) 8725 9222  
传真：(027) 8725 9233

郑州分公司：  
中国河南省郑州市 450007  
中原西路 220 号  
裕达国际贸易中心 A 座 2207 室  
电话：(0371) 7713 588  
传真：(0371) 7713 873

福州分公司：  
中国福建省福州市 350003  
五四路 158 号  
环球广场 30 层 B 室  
电话：(0591) 7858 224  
传真：(0591) 7814 889

### 北京 ABB 低压电器有限公司

中国北京市 100054  
丰台区右安门外  
东滨河路 2 号  
电话：(010) 6353 3355  
传真：(010) 6351 6599

沈阳分公司：  
中国辽宁省沈阳市 110001  
和平区南京北街 206 号  
沈阳假日大厦城市广场二座 3-166 室  
电话：(024) 2334 1818  
传真：(024) 2334 1306

青岛分公司：  
中国山东省青岛市 266071  
香港中路 12 号  
丰合广场 B 区 310 室  
电话：(0532) 5026 396 / 97 / 98  
传真：(0532) 5026 395

长沙分公司：  
中国湖南省长沙市 410005  
黄兴中路 88 号  
平和堂商务楼 12B01  
电话：(0731) 2562 898  
传真：(0731) 4445 519

南宁分公司：  
中国广西省南宁市 530012  
新民路 34-18 号  
中明大厦 10 楼 D 座  
电话：(0771) 2827 123  
传真：(0771) 2827 110

### ABB (中国) 有限公司

北京总部：  
中国北京市 100016  
朝阳区酒仙桥路 10 号  
恒通大厦  
电话：(010) 8456 6688  
传真：(010) 8456 9907

长春分公司：  
中国吉林省长春市 130061  
西安大路 16 号  
国际大厦 A 座 7 层 709 室  
电话：(0431) 8926 821 / 23 / 25  
传真：(0431) 8926 835

杭州分公司：  
中国浙江省杭州市 310007  
杭大路 1 号  
黄龙世纪广场 C 区 6 楼 0606 室  
电话：(0571) 8790 1355  
传真：(0571) 8790 1151

成都分公司：  
中国四川省成都市 610041  
人民南路四段 19 号  
威斯顿联邦大厦 10 楼  
电话：(028) 8526 8800  
传真：(028) 8526 8900

广州分公司：  
中国广东省广州市 510620  
天河北路 183 号  
大都会广场 21 楼 1-8 及 16 室  
电话：(020) 8755 8080  
传真：(020) 8755 0172

天津分公司：  
中国天津市 300141  
中山路 290 号  
万科中心办公大楼 2505 室  
电话：(022) 2621 6488  
传真：(022) 2621 6485

哈尔滨分公司：  
中国黑龙江省哈尔滨市 150090  
南岗区长江路 99-9 号  
辰能大厦 14 层  
电话：(0451) 8287 6400 / 6410  
传真：(0451) 8287 6404

南京分公司：  
中国江苏省南京市 210002  
中山东路 90 号  
华泰大厦 17 楼  
电话：(025) 8664 5645  
传真：(025) 8664 5338

重庆分公司：  
中国重庆市 400060  
南坪北路 15 号  
重庆扬子江假日饭店 2 楼  
电话：(023) 6282 6688  
传真：(023) 6280 5369

深圳分公司：  
中国深圳市 518033  
福田区：福虹路  
世贸广场 A 座 23 楼 2302-2304 室  
电话：(0755) 8367 9990  
传真：(0755) 8367 6437

大连分公司：  
中国辽宁省大连市 116011  
西岗区中山路 147 号  
森茂大厦 12 楼  
电话：(0411) 8369 6021 / 6632  
传真：(0411) 8360 3380

上海分公司：  
中国上海市 200001  
西藏中路 268 号  
来福士广场 (办公楼) 35 楼  
电话：(021) 6122 8888  
传真：(021) 6122 8500

济南分公司：  
中国山东省济南市 250011  
泉城路 17 号  
华能大厦 8 楼 8801 室  
电话：(0531) 6092 726  
传真：(0531) 6092 724

昆明分公司：  
中国云南省昆明市 650011  
青年路 399 号  
邦克饭店 6 楼 601 室  
电话：(0871) 3158 188  
传真：(0871) 3158 186

<http://www.abb.com>

ABB 低压产品客户服务热线

电话：800-820-9696

电邮：LV-hotline@cn.abb.com